



MAXCLEAR® GRAFFITI

PRODUCTO DE PROTECCIÓN ANTIGRAFFITI PARA FACHADAS

DESCRIPCIÓN

MAXCLEAR® GRAFFITI es un líquido de aspecto lechoso en base agua que, una vez aplicado sobre el soporte, lo protege de la acción de los graffitis al facilitar su posterior eliminación. El producto una vez seco confiere al soporte un aspecto incoloro satinado mate. Puede aplicarse sobre soportes minerales como piedra natural, granito, mármol, mortero de cemento, hormigón, ladrillo, etc.

APLICACIONES

Revestimiento protector frente a los graffiti en fachadas, muros de hormigón, puentes y mobiliario urbano, facilitando su eliminación.

VENTAJAS

- Excelente protección de los soportes minerales frente a los graffitis.
- Fácil eliminación de las pintadas.
- Conserva el aspecto del soporte.
- Protege de la intemperie y de la polución.
- Monocomponente, fácil aplicación a rodillo, brocha o pistola.
- No contiene disolventes y no es inflamable.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio, seco, firme y libre de grasas y desencofrantes y suciedades. Aceites y grasas pueden eliminarse con **MAXCLEAN®** o **MAXCLEAN® -N** (Boletines técnicos n° 53.03 Y 253.00). Es conveniente que el soporte a proteger presente cierta porosidad para el perfecto anclaje del producto, ya que podría dar goteo al aplicarlo si la superficie es demasiado lisa.

MAXCLEAR® GRAFFITI se presenta listo para su uso, pudiéndose aplicar con rodillo, brocha o pistola. En el caso de aplicación con pistola se recomienda emplear equipos de alto caudal y baja presión o HVLP (High Volume Low Pressure), para evitar el rebote del material en la pared, reduciendo la neblina dispersa.

Con anterioridad a la aplicación, es recomendable hacer una muestra previa con el producto ya que, en determinados casos, puede producir cambios en la tonalidad del soporte una vez aplicado. También, y para garantizar un perfecto anclaje y evitar manchas más blancas en la fachada, se deberá humedecer el soporte previamente a la aplicación. En cuanto desaparezca el agua superficial se dará una primera capa del producto, que se dejará secar aproximadamente 30 ó 60 minutos antes de dar una segunda capa, procurando obtener un espesor uniforme.

Para eliminar un graffiti sobre el soporte ya protegido con **MAXCLEAR® GRAFFITI**, se aplicará el decapante **MAXCLEAR® GRAFFITI CLEANER** (Boletín Técnico n° 95.02), sobre la superficie pintada y, después de dejar actuar durante unos minutos, se eliminará todo el conjunto con agua a presión. El proceso se repetirá si fuera necesario, conforme a las recomendaciones del Boletín Técnico n° 95.02 del producto **MAXCLEAR® GRAFFITI CLEANER**. Una vez se encuentre limpia, la superficie se deberá proteger nuevamente aplicando el protector **MAXCLEAR® GRAFFITI**.

Condiciones de aplicación

No aplicar con temperaturas por debajo de 5 °C o si se prevén temperaturas inferiores dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación. No aplicar sobre superficies heladas o escarchadas.

Debe evitar cualquier aplicación en exterior si se esperan lluvias dentro de las 24 horas posteriores a la misma.

Curado

El tiempo recomendable de secado para una óptima protección del soporte es de 12 a 24 horas

Limpieza de herramientas

Todas las herramientas y útiles de trabajo se deben limpiar con agua después de su empleo. Una vez endurecido el producto, éste sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.

CONSUMO

El consumo aproximado de **MAXCLEAR®**

GRAFFITI es de 0,35 l/m² total en dos capas. Considerar que el consumo varía en superficies con irregularidades y porosas. Una prueba in-situ determinará el consumo exacto.


INDICACIONES IMPORTANTES

No debe aplicarse nunca sobre soportes sintéticos como pinturas, imprimaciones, etc. El producto limpiador de graffitis, **MAXCLEAR® GRAFFITI CLEANER** (Boletín técnico nº 95.02), también podría atacar a los soportes sintéticos.

Para cualquier aclaración o información adicional, consulte con nuestro Departamento Técnico

PRESENTACIÓN

MAXCLEAR® GRAFFITI se presenta en garrafas de 20 y 5 litros.

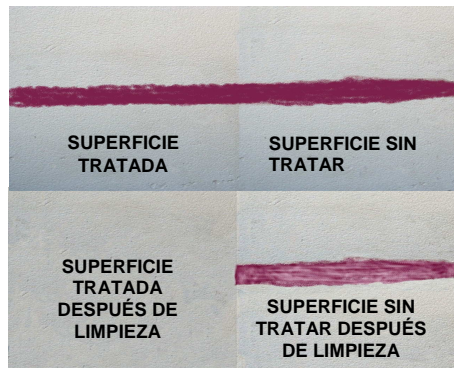

CONSERVACIÓN

MAXCLEAR® GRAFFITI se puede almacenar nueve meses, en sus envases originales y bien cerrados y no deteriorados. Almacenar en lugar fresco, seco y bajo cubierto, protegido de la humedad, las heladas y de la exposición directa a los rayos del sol con temperaturas de superiores 5 °C.

SEGURIDAD E HIGIENE

Evitar el contacto con la piel y los ojos, usar ropas adecuadas, guantes de caucho y gafas protectoras, mascarillas.

Si existiera contacto con la piel, lavar con agua templada y jabón. En caso de contaminación de ojos, lavar abundantemente con agua y solicitar asistencia médica.

Consultar la Hoja de Datos de Seguridad de **MAXCLEAR® GRAFFITI**.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

DATOS TÉCNICOS

Características del producto	
Aspecto envasado	Líquido lechoso
Densidad (g/cm ³)	1,01±0,1
Condiciones de aplicación y curado	
Temperatura de aplicación (°C)	> 5
Características del producto aplicado	
Aspecto aplicado	Aspecto ligeramente mate
Consumo estimado en dos capas (l/m ²)	0,35

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. **DRIZORO®, S.A.U.** se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.