



DRIZORO®

Bomba Manual de Inyección B1

BOMBA MANUAL PARA INYECCIÓN DE RESINAS SINTÉTICAS

DESCRIPCIÓN


DRIZORO® Bomba Manual de Inyección B1 es una bomba de pistón manual para inyección de resinas sintéticas con presión de hasta 250 bares.

APLICACIONES

- Inyección de resinas de poliuretano acorreactivo para control de vías de agua, gama **MAXURETHANE® INJECTION**.
- Aplicación de resinas epoxi de baja viscosidad para inyección estructural de fisuras y grietas en el hormigón, gama **MAXEPOX® INJECTION**.
- Aplicación por inyección del sistema de resinas en base a siloxanos para tratamiento de humedades de ascensión capilar **MAXCLEAR® INJECTION**.

VENTAJAS

- Máquina sencilla que permite la inyección de una amplia gama de productos **DRIZORO**.
- Ligera y de dimensiones reducidas. Montada sobre un trípode que permite su despiece para ocupar el mínimo espacio.
- Diseñada especialmente para trabajos en los que no se puede acceder a corriente eléctrica.
- Equipada con válvulas anti-retorno de acero inoxidable para asegurar un óptimo comportamiento y fiabilidad.
- Presión de trabajo hasta 230 bar.
- Doble pistón con selector manual, que permite modificar la presión y caudal de inyección, según el programa de inyección o los requerimientos del soporte o sustrato inyectado.

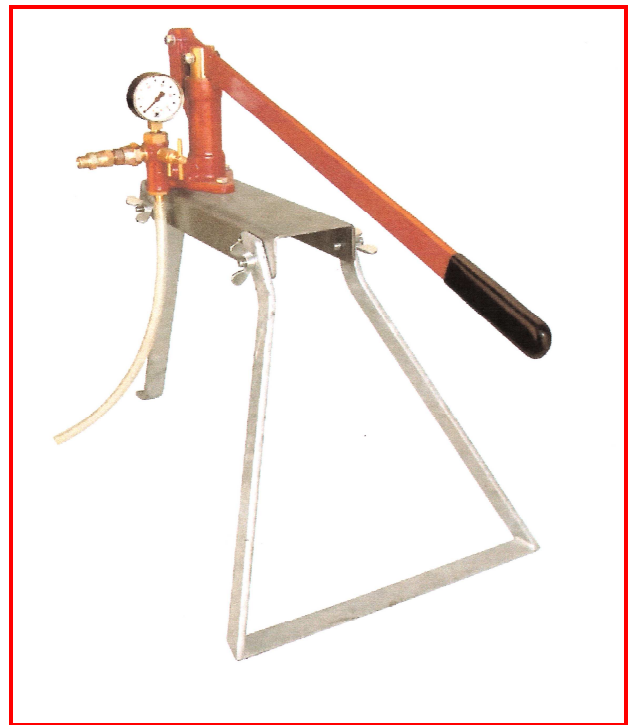

PRESENTACIÓN

DRIZORO® Bomba Manual de Inyección B1 se sirve con trípode y equipada con:

- Manómetro de control de la presión.
- Manguera de succión.

Otros elementos se suministran bajo pedido.

INDICACIONES IMPORTANTES

- **DRIZORO[®] Bomba Manual de Inyección B1** no está indicada para productos con tamaños de partícula superiores a 0,10 mm.
- No intente inyectar productos con viscosidad superior a 1.000 mPa.s.

- Para la limpieza utilice exclusivamente los productos de limpieza indicados en el Boletín Técnico del Producto a inyectar.

Para otras aplicaciones no indicadas consulte al Departamento Técnico.

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. **DRIZORO[®], S.A.U.** se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.



DRIZORO, S.A.U.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com

